

HTB-gietijzeren klemkoppelingen TT + TFT

T-verbinding met binnenschroefdraad, klemaansluiting aan beide zijden



Voor stalen buis: DIN EN 10255 (vroeger DIN 2440/2441), DIN 2442 en DIN 2448/DIN 2458 serie 1, ISO 65

- **Middelen:** Gas
- **Temperaturen:** Gas: -20 tot +60 °C

21,3 mm–60,3 mm:

- **Druktrappen:** Gas PN 5
- **Tests:** Gas: DIN 3387-1, DVGW-reg.-nr.: NG-4502AP1417

76,1 mm–114,3 mm:

- **Druktrappen:** Gas PN 1
- **Tests:** Gas: DIN 3387-1, DVGW-nr.: NG-4502AP1474

Buisbuiten-Ø [mm]
x Aansluitschroefdraad,
DN 1 x 2 x 3 Art.-nr.

15	21,3 x 21,3 x 1/2"	01.180.04.01
20	26,9 x 26,9 x 3/4"	01.180.04.02
25	33,7 x 33,7 x 1"	01.180.04.03
32	42,4 x 42,4 x 1 1/4"	01.180.04.04
40	48,3 x 48,3 x 1 1/2"	01.180.04.05
50	60,3 x 60,3 x 2"	01.180.04.06
65	76,1 x 76,1 x 2 1/2"	01.225.04.07
80	88,9 x 88,9 x 3"	01.225.04.08
100	114,3 x 114,3 x 4"	01.225.04.09




Afmetingen en gewichten

DN	Aansluitschroefdraad R ISO 7/1	Buisbuiten-Ø [mm]	Gewicht [kg]	Constructielengte -A [mm]	Sleutelwijdte resp. afmeting Flensdeksel -SW [mm]	Overhoekse maat -e [mm]	Inschuiptdiepte [mm]	
							min.	max.
15	1/2"	21,3	0,5	125	41	44	30	70
20	3/4"	26,9	0,8	138	50	54	30	70
25	1"	33,7	0,9	145	55	60	35	65
32	1 1/4"	42,4	1,4	148	70	76	40	70
40	1 1/2"	48,3	1,7	162	75	81	40	75
50	2"	60,3	2,5	190	90	97	40	85
65	2 1/2"	76,1	6,0	260	/.	150	50	95
80	3"	88,9	7,5	290	/.	160	50	105
100	4"	114,3	9,1	290	/.	180	50	105

Schroefkoppeling voor stalen buis

21,3 mm–60,3 mm

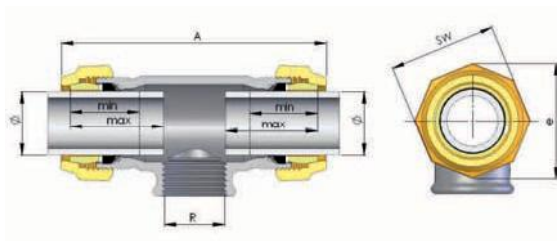

76,1 mm–114,3 mm

